




M-Series

Square Remodel

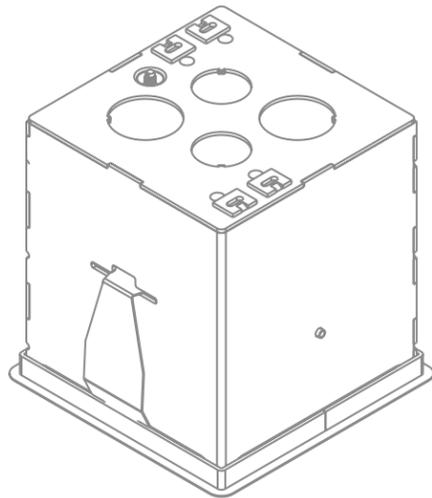

Safety Information

Informations sur la Sécurité

For your safety, read and understand these instructions completely before starting installation.

The electrical product contained herein is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Specific modifications and revisions in your area may differ from this standard. Compliance with local building and electrical codes must be confirmed before installation.

WARNING - To prevent wiring damage or abrasion, do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep away from edges of sheet metal or other sharp objects.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation of this retrofit assembly requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the photographs and / or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

Pour votre sécurité, lire et comprendre ces instructions avant de commencer l'installation.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences UL 1598 et les règlements de protection

contre l'incendie national en vigueur publiés dans la CEN. Modifications spécifiques et les révisions de votre région peuvent différer de cette norme. Confirmation avec les norms locales et les codes électriques doit être terminé avant installation. Ce produit doit être installé conformément aux dispositions applicables du code d'installation locale par une électricien certifié familière avec la construction et l'exploitation de la produit et les risques encourus.

AVERTISSEMENT - Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, ne pas pincer ou endommager le câblage exposé lors de l'installation. Tenir à l'écart des bords de tôle ou d'autres objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez cette trousse dans les luminaires qui ont les caractéristiques de construction indiquées dans les photographies et / ou dessins. Ne pas faire ou modifier des trous ouverts dans une enceinte de câblage ou les composants électriques lors de l'installation de la trousse.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation de cette assemblée de rénovation nécessite une personne familière avec la construction et l'exploitation du système électrique de l'appareil d'éclairage et le danger encouru. Si ce n'est pas qualifié, ne tentez pas d'installer. Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne pas modifier, déplacer ou d'enlever le câblage, douilles, alimentation, ou tout autre composant électrique.

Pre-Installation

Pré-Installation


Power to luminaire power must be turned off prior to installation. Failure to do so may cause electric shock, which may result in injury or death. Ensure that electrical connection is in accordance with local and NEC standards and that wiring is either 120VAC or 277VAC.

Alimentation pour luminaire doit être éteint avant l'installation. Ne pas le faire peut provoquer un choc électrique, ce qui peut entraîner des blessures ou la mort. S'assurer que la connexion électrique est conforme aux normes locales et CEN et que le câblage est soit 120VAC ou 277VAC.


Installation

Installation


- 1 Route electrical wires through junction box.**
Route fils électriques à travers la boîte de jonction.
- 2 Mark center fixture position on drywall.**
Marquer le centre de boîte de jonction sur placoplatre.
- 3 Apply hole template sticker (included) to drywall in desired position.**
Appliquez l'autocollant de gabarit de trou (inclus) sur la cloison sèche dans la position souhaitée.
- 4 Cut around included template to make a square opening in drywall. (This housing is compatible with ceiling thickness 5/8" to 1 1/4")**
Note: Clean all the debris from the cut.
Découpez autour du gabarit inclus pour faire une ouverture carrée dans la cloison sèche. (Ce boîtier est compatible avec une épaisseur de plafond de 5/8" à 1 1/4")
Remarque : Nettoyez tous les débris de la coupe.
- 5 Push the box into the ceiling, making sure that the metal square is flush with the bottom of the ceiling.**
Poussez la boîte dans le plafond, en vous assurant que l'anneau métallique affleure le bas du plafond.

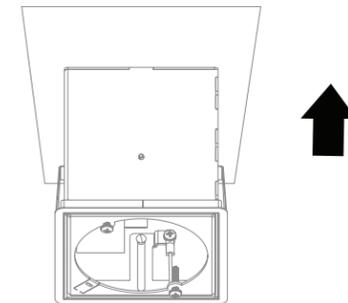


- 6 Push the push flanges on the spring clips out, making sure that the notches on the spring clip fully interact with the T-shaped cutout in the housing.**
Poussez les brides de poussée sur les clips à ressort, en vous assurant que les encoches sur l'agrafe à ressort interagissent pleinement avec la découpe en forme de T dans le boîtier.

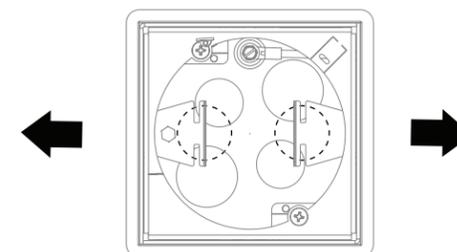


- 7 Connect hardwire adapter (included with DMF modules) to junction box electrical leads.**
Note: Match colored wires with their respective colors on each end.
Connectez l'adaptateur câblé (inclus avec les modules DMF) aux fils électriques de la boîte de jonction.
Remarque : faites correspondre les fils de couleur avec leurs couleurs respectives à chaque extrémité.

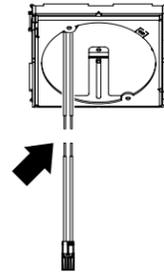

- 8 Make ground wire connection and attach ground wire terminal (factory installed on module) to junction box per national and local electrical code.**
Note: Ground wire must be securely attached to junction box.
Mettez un fil de terre et connectez la borne de fil de terre (installé en usine sur le module) à la boîte de jonction par code électrique national et local.
Remarque: Le fil de terre doit être solidement fixé à la boîte de jonction.

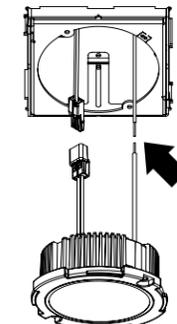


- 10 Connect module female connector to hardwire adapter male connector.**
Connectent module de connecteur femme au connecteur mâle de l'adaptateur de fil.

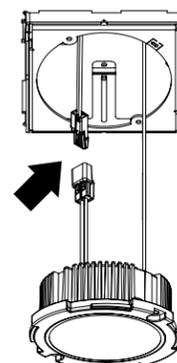

- 11** Place module into junction box, aligning screws to screw holes in junction box bracket. Screw to junction box.
Note: Do not push module into ceiling.


Placez le module dans la boîte de jonction, en alignant les vis avec des trous de vis dans le crochet de la boîte de jonction.
Module vis pour boîte de jonction.
Remarque: Ne poussez pas le module dans le plafond.

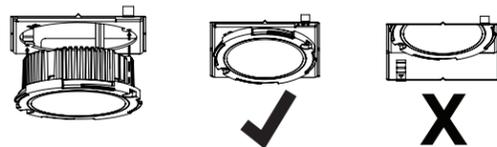

- 12** Align trim onto module and turn trim clockwise until secure.

Note: Trim must be securely attached to module. Turn until tension clip is aligned with junction box notch. Do not turn past junction box notch.

Aligner la garniture sur module et tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que la garniture soit sécurisée.
Remarque: La garniture doit être solidement fixé à le module. Tournez jusqu'à ce clip tension est aligné avec la boîte de jonction encoche. Ne pas dépasser la boîte de jonction encoche.

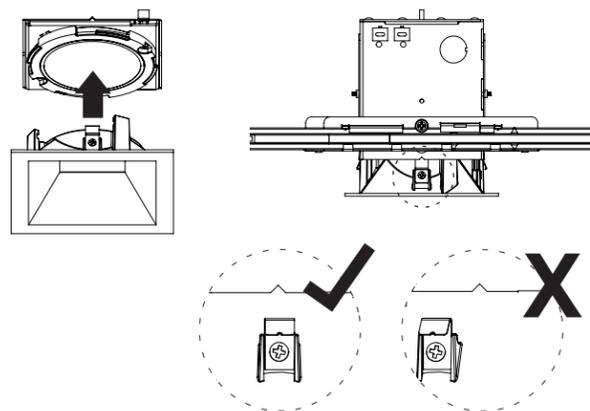

- 13** Push trim up until flush with ceiling. Trim can turn up to 2° in either direction for final alignment.

Note: Pull down to remove trim.

Poussez garniture jusqu'à ras du plafond.
Remarque: Pour enlever la garniture, tirez vers le bas.

